


ТАБЛО СВЕТОДИОДНОЕ МАТРИЧНОЕ

Та300, Тх300, Тh300

Табло светодиодное предназначено для работы в качестве часов и/или термометра. Табло имеет контроллер с встроенными часами реального времени, нагревателем с датчиком температуры, литиевым элементом питания для обеспечения хода часов при отсутствии внешнего питания, кнопки коррекции, внешний датчик температуры, разъём для подключения сигнальной линии для работы в сети от первичных часов и разъём питания

Размеры табло, мм

Тип табло	A	B	C	D	E
Та300	285	205	350	1210	1070
Тh300	285	205	360	1220	1070
Тх300	285	205	355	1215	1070

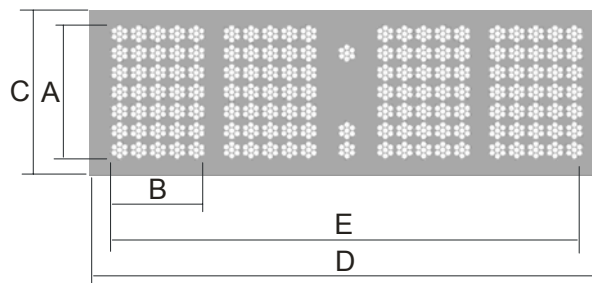

Толщина корпуса табло – 40 мм

Параметры табло, яркость кластера

Яркость 1*	мКд	250 (угол 120 град)
Яркость 2*	мКд	400 (угол 120 град)
Яркость 3*	мКд	800 (угол 120 град)
Яркость 4**	Кд	20 (угол 40 град)

*Кластер состоит из 8 светодиодов диаметра 10 мм

**Кластер состоит из 20 светодиодов диаметра 5 мм

Параметры табло, электрические		ярк. 1-3	ярк. 4
Напряжение питания табло	В	9 АС	12 АС
Потребляемая мощность, максимальная	Вт	30	70
Потребляемая мощность, средняя	Вт	20	40

Табло комплектуется вынесенным сетевым адаптером.

Блок питания 12 V АС, 50 W	ИЭП 13-1240
Блок питания 12 V АС, 100 W	ИЭП 17-1287

Климатические условия эксплуатации

табло для установки в помещении	0 + 40°C, влажность до 92%
табло для установки на улице	-40 + 40°C, влажность до 98%

Кнопки и разъёмы установлены на правой боковой стенке табло

Наименование табло для заказа

Т х 300 – 3 R - C

1 2 3 4 5 6

- 1- Т – табло матричное
- 2- а – табло без корпуса (на алюминиевом крашеном профиле)
х – табло в корпусе алюминий + пластик, для установки на улице
h – табло в пластиковом корпусе, для установки в помещении
- 3- 300 – табло с высотой символа 300 мм
- 4- 3 – яркость сегмента 1, 2, 3 или 4
- 5- R – красный цвет свечения
G – зелёный цвет свечения
Y – желтый цвет свечения
- 6- C или пусто – имеет кнопки коррекции
L – имеет разъём для подключения линии для работы в сети
T – имеет внешний датчик температуры
H – имеет встроенный нагреватель с датчиком температуры