

Табло светодиодное предназначено для работы в качестве часов и/или термометра. Табло имеет контроллер с встроенными часами реального времени, нагревателем с датчиком температуры, литиевым элементом питания для обеспечения хода часов при отсутствии внешнего питания, кнопки коррекции, внешний датчик температуры, разъём для подключения сигнальной линии для работы в сети от первичных часов и разъём питания. Крепление табло к стене или раме осуществляется с помощью двух петель, расположенных в верхней части задней стенки табло.


### Размеры табло, мм

Тип табло	A	B	C	D	E
Ta100	95	65	125	500	345
Th100	95	65	165	445	345
Tx100	95	65	165	445	345

Толщина корпуса табло 40 мм

### Параметры табло, яркость точки

Яркость 1	мКд	20 (угол 120 град)
Яркость 2	мКд	50 (угол 120 град)
Яркость 3	мКд	100 (угол 120 град)
Яркость 4	мКд	800 (угол 60 град)

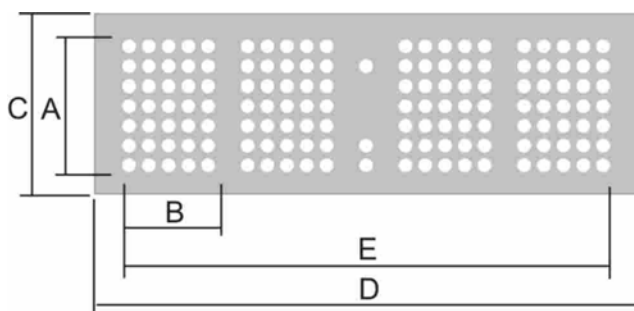

### Параметры табло, электрические

Напряжение питания табло	B	9 AC
Потребляемая мощность, максимальная	Bт	18
Потребляемая мощность, средняя	Bт	13

Табло комплектуется вынесенным сетевым адаптером.

Блок питания 12 V AC, 24 W	AC-220-N-12-1800
Блок питания 9 V AC, 20 W	AC-220-N-9-1600

### Климатические условия эксплуатации

табло для установки в помещении	0 + 40°C, влажность до 92%
табло для установки на улице	-40 + 40°C, влажность до 98%

Кнопки и разъёмы установлены на правой боковой стенке табло

Наименование табло для заказа

### T x 100 – 3 R - C

1 2 3 4 5 6

- 1- T – табло матричное
- 2- а – табло без корпуса (на алюминиевом крашеном профиле)  
х – табло в корпусе алюминий + пластик, для установки на улице  
h – табло в пластиковом корпусе, для установки в помещении
- 3- 100 – табло с высотой символа 100 мм
- 4- 3 – яркость сегмента 1, 2, 3 или 4
- 5- R – красный цвет свечения  
PG – зелёный цвет свечения  
G – желто-зелёный цвет свечения  
Y – желтый цвет свечения
- 6- C или пусто – имеет кнопки коррекции  
L – имеет разъём для подключения линии для работы в сети  
T – имеет внешний датчик температуры  
H – имеет встроенный нагреватель с датчиком температуры