

Табло светодиодное предназначено для работы в качестве часов и/или термометра. Табло имеет контроллер с встроенными часами реального времени, нагревателем с датчиком температуры, литиевым элементом питания для обеспечения хода часов при отсутствии внешнего питания, кнопки коррекции, внешний датчик температуры, разъёмы для подключения сигнальной линии для работы в сети от первичных часов и разъём питания. Крепление табло к стене или раме осуществляется с помощью двух петель, расположенных в верхней части задней стенки табло.

**Размеры табло, мм**


Тип табло	A	B	C	D	E
Sa240	243	132	330	780	640
Sh240	243	132	350	800	640
Sx240	243	132	350	800	640

Толщина корпуса табло 40 мм

**Параметры табло, яркость сегмента\***

Яркость 2	Кд	1 (угол 120 град)
Яркость 3	Кд	3 (угол 120 град)
Яркость 4	Кд	30 (угол 40 град)

\*Сегмент состоит из 15 светодиодов

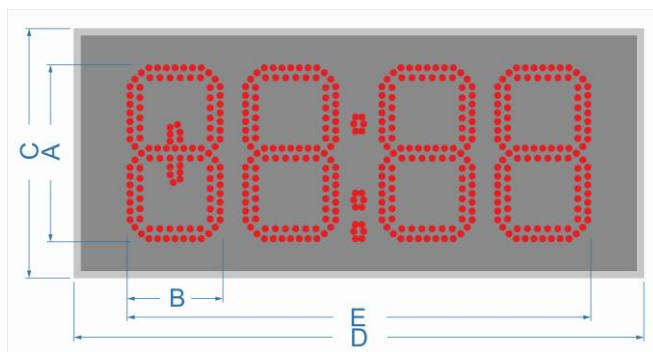

**Параметры табло, электрические**

Напряжение питания табло	B	12 DC, 220 AC
Потребляемая мощность, максимальная	Вт	30
Потребляемая мощность, средняя	Вт	15

Табло комплектуется встроенным или вынесенным сетевым блоком питания.

Блок питания 12 V AC, 35 W	LPV35-12
----------------------------	----------

**Климатические условия эксплуатации**

табло для установки в помещении	0 + 40°C, влажность до 92%
табло для установки на улице	-40 + 40°C, влажность до 98%

Кнопки и разъёмы установлены на правой боковой стенке табло

Наименование табло для заказа

**S x 240 – 3 R - C**

1 2 3 4 5 6

- 1- S – табло сегментное
- 2- a – табло без корпуса (на алюминиевом крашеном профиле)  
x – табло в корпусе алюминий + пластик, для установки на улице  
h – табло в пластиковом корпусе, для установки в помещении
- 3- 240 – табло с высотой символа 240 мм с двухрядным расположением светодиодов
- 4- 3 – яркость сегмента 2, 3 или 4
- 5- R – красный цвет свечения  
G – зелёный цвет свечения  
Y – желтый цвет свечения
- 6- C или пусто – имеет кнопки коррекции  
L – имеет разъём для подключения линии для работы в сети  
T – имеет внешний датчик температуры  
H – имеет встроенный нагреватель с датчиком температуры